

REMOLQUE REFRIGERADO




COMEQSA
SOLUTIONS


Haultech

El remolque refrigerado líder de México.

Diseñado para rendir al máximo viaje tras viaje. Nos posicionamos en el mercado del transporte pesado ofreciendo soluciones de refrigeración de alto rendimiento.

Este remolque combina seguridad, eficiencia y versatilidad para cubrir las exigencias del transporte perecedero. Fabricado con componentes de calidad premium, garantiza un desempeño superior y un retorno de inversión más alto para tu negocio.



MEDIDAS



| LARGO | ANCHO | ALTO |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 53 FT 16.16 M | 102.236 IN 2.60 M | 13.6 FT 4.11 M |
| | | |



| LARGO | ANCHO | ALTO |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 48 FT 14.64 M | 102.36 IN 2.60 M | 13.5 FT 4.11 M |
| | | |



| LARGO | ANCHO | ALTO |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 40 FT 12.20 M | 102.36 IN 2.60 M | 13.5 FT 4.11 M |
| | | |

AISLAMIENTO

Aislamiento con mayores propiedades térmicas, no absorben humedad y no generan hongos. Aislamiento de piso, techo y puertas en 3", paredes laterales en 2 1/4" y frente en 4" de espesor.

TECHO

Techo en forro exterior de aluminio calibre 19.


PARED EXTERIOR

En aluminio blanco temple duro calibre 18 con remache Magna-Lok.



PARED INTERIOR

Cubierta interior en fibra con protección antimicrobiana, de 1.7 mm de espesor en una sola pieza.

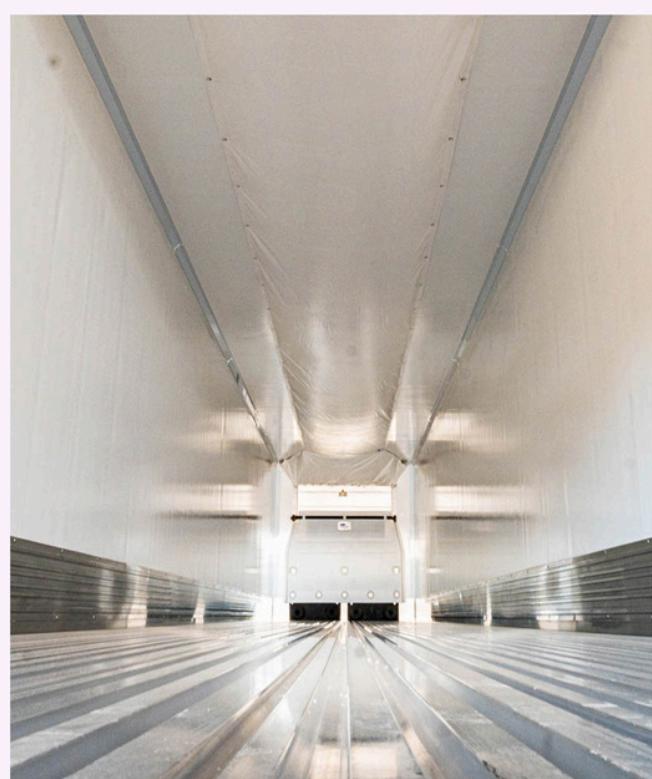

ESTRUCTURA

Estructura interna de aluminio en aleación de alta resistencia de 1".

ZOCLO

Cuenta con un zoclo inferior protector de aluminio extruido de 12" de altura.

BORDAS

Bordas de aluminio extruido inferiores y superiores temple T-6 Aleación 6061 sujetadas a estructura con remache sólido.

PUERTAS

Puertas traseras abatibles con cubierta de inoxidable con 5 bisagras por lado y herraje reforzado anti traqueteo.



MARCO TRASERO

Marco en placa de acero inoxidable grado 304 con barrera térmica y estribo de 95" cumple norma DOT y SCT.

PISO ACANALADO

Piso acanalado de aluminio de alta resistencia T-6 Aleación 6061 con cuatro desagües.

PLATAFORMA

Cargadores traileros de acero de alta resistencia de 4" G.80. Posicionados cada 9" en zona de suspensión y patines y cada 12" en zona de bahía. Con refuerzos en áreas de esfuerzo



PLANCHÓN

Planchón de acero estructurado en placa 5/16" con cargadores tipo sombrero y perno rey a 36" de frente.




ILUMINACION

Tipo led que cumple con la norma. Luz de placa y estrobo integrado. Arnés sellado con sistema de larga vida.

ALERONES DINÁMICOS

Alerones Transtex de línea en todos nuestros remolques refrigerados, optimizando rendimiento de combustible, mejorando el flujo de aire y cumplimiento con las normas de transporte.

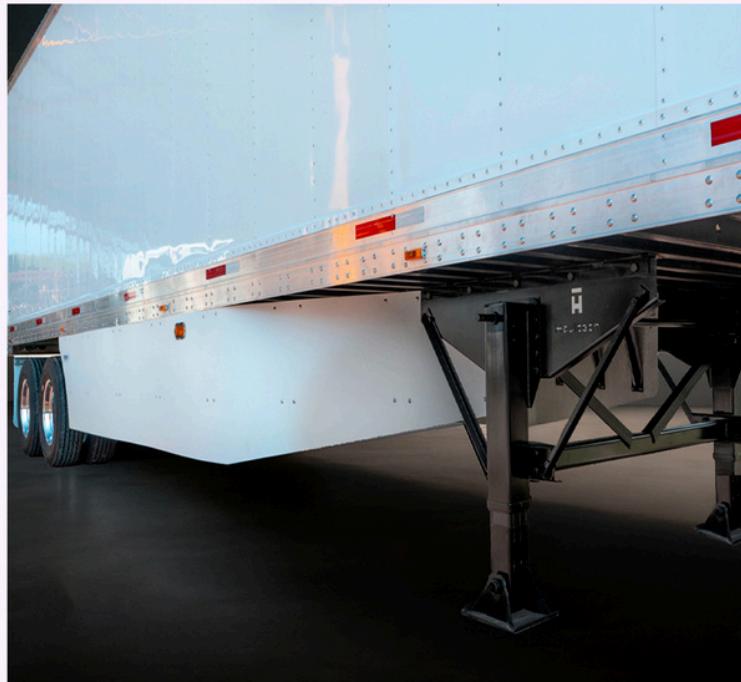


PATINES

Juego de patines Holland con capacidad máxima de carga de 170,000 libras.

RINES Y LLANTAS

Llantas de arrastre medida 11R 22.5" o 11R 24.5" con rin de acero según lo requiera.

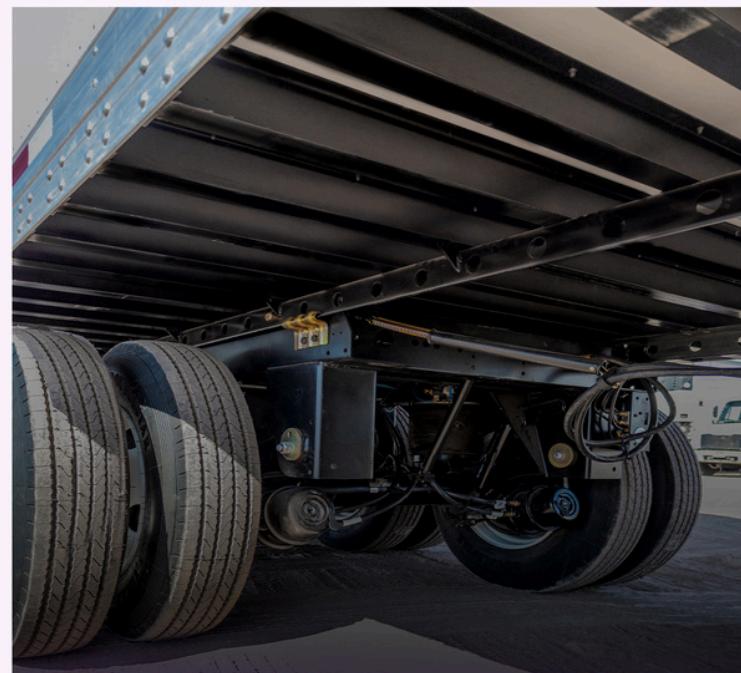

SUSPENSIÓN

Suspensión neumática marca HJ Rockwell slider 50k con sistema de liberación de aire. Sistema de frenos ABS.

SISTEMA ANTIVOLCADURA INTEGRADO HALDEX

SISTEMA SURELOCK INTEGRADO

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Suspensión neumática marca Hendrickson slider 50k con sistema de liberación de aire.

Rines de aluminio.

Sistema de auto inflado Tiremaax Pro Hendrickson.

Sistema de auto inflado PSI.



Remolques de 40 pies Haultech: Incrementa tu capacidad de manera segura y rentable.

Diseñados para el transporte de carga perecedera, nuestros remolques de 40 pies articulados en full, ofrecen mayor capacidad de carga en un solo viaje, máxima eficiencia y seguridad gracias a sus componentes de anclaje con nuestros dollys.

Gancho de tirón reforzado Premier 2200 con argolla para cadena de seguridad A10, instalada en cuadro de placa de 1/2" con conexiones neumáticas y eléctricas para dolly.



NUESTROS CLIENTES





CONTÁCTANOS

TELÉFONO
477-869-22-42

E-MAIL
direccion@comeqsa.com.mx

DIRECCIÓN
Marbella 2, CP 37547, León, Gto.

WEB
<https://comeqsa.com.mx>